ENVEX
ENVIRONMENTAL EXECUTION

TOZ KONTROL
TEKNOLOJİLERİ

"İŞİNİZE TOZ KONDURMAYIN!"





PLATFORM ÜSTÜ
TOZ BASTIRMA SİSTEMLERİ

Enveks Toz Kontrol Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürettiği Türkiyenin ve Avrupanın en büyük, gürültü seviyesi en düşük (78 dB) platform üstü toz bastırma sistemi, 100 metre uzaklığa kadar su püskürtme yeteneğiyle geniş alanlarda etkin toz kontrolü sağlar. Dayanıklı ve uzun ömürlü ekipmanlar ile üretilmiş olup minimum bakım gerektirir. Basit kontrol sistemiyle operatörlerin kullanımını kolaylaştırır, çevre dostu çözüm sunar ve operasyonel verimliliği artırır.

Türkiye'deki sektördeki kurumsal büyük firmalar, toz bastırma konusunda benzersiz çözümler sunan ve 25 yıllık iş tecrübesine sahip Enveks Toz Kontrol Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi tercih ediyor.

REFERANSLAR


UNDP
centerraGOLD
eren
ENKA
Heidelberg Materials
TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ankara
UKaid
TITAN
TÜPRAG
BHP
ETiMADEN for life
esan Eczacıbaşı
ÇİMSA AKÇANSA
GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI A.Ş.
Tüpraş
OYAK
HARSCO ENVIRONMENTAL
Çolakoğlu
Polisan HOME COSMETICS
AngloAmerican
LAFARGE CEMENT


DSC-M
TOZ BASTIRMA SİSTEMLERİ


Enveks Toz Kontrol Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürettiği 3 tekerlekli mobil toz bastırma sistemi, su ve elektriğin kolay sağlanabildiği alanlarda ideal bir çözümdür.


Mobil DSC sistemlerimizde 300 metreye kadar uzaktan kontrol imkanı sağlayan radyo frekanslı uzaktan kumanda ile sistem kontrolü sağlanmaktadır. Su pompası, fan motoru, püskürtme açısı, sağ-sol dönüş sisteminin otomatik ve manuel çalıştırma tercihleri bu kumanda üzerinden yapılabilmektedir.





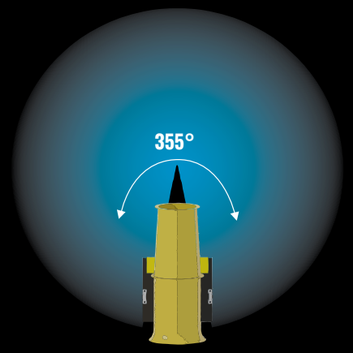



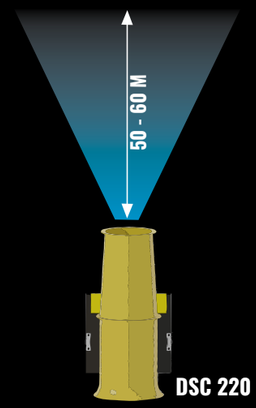

TEKNİK ÖZELLİKLER	DSC-M 75S
Güç Beslemesi	400 VAC 50 Hz
Aksiyel Fan Motoru Gücü	7,5 kW VFD Hız Kontröllü
Su Pompası Motor Gücü	4 -7,5 kW VFD Hız Kontröllü
Su Pompası Genel Özelliği	Dikey Kademeli Paslanmaz Çelik (SS304) Mekanik Salmastralı Minimum Besleme Basıncı: 1 bar
Püskürtme Mesafesi	35-45 m (Normal Hava Koşullarında, Karşı Rüzgar olmadan)
Yatay Hareket Açısı	0-355° VFD Hız Kontröllü
Dikey Hareket Açısı	-10°/+45°
Çok Fonksiyonlu Kumanda Sistemi	Kablolu / RF 300m
Enerji Koruma Aralığı	IP55

TEKNİK ÖZELLİKLER	DSC-M 220S
Güç Beslemesi	400 VAC 50 Hz
Aksiyel Fan Motoru Gücü	22 kW VFD Hız Kontröllü
Su Pompası Motor Gücü	4 -7,5 kW VFD Hız Kontröllü
Su Pompası Genel Özelliği	Dikey Kademeli Paslanmaz Çelik (SS304) Mekanik Salmastralı Minimum Besleme Basıncı: 1 bar
Püskürtme Mesafesi	50-60 m (Normal Hava Koşullarında, Karşı Rüzgar olmadan)
Yatay Hareket Açısı	0-355° VFD Hız Kontröllü
Dikey Hareket Açısı	-10°/+45°
Çok Fonksiyonlu Kumanda Sistemi	Kablolu / RF 300m
Enerji Koruma Aralığı	IP55







DSC-B
TELESKOPİK BOMLU


Enveks Toz Kontrol Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürettiği 3 tekerlekli mobil toz bastırma sistemi, su ve elektriğin kolay sağlanabildiği alanlarda ideal bir çözümdür. TS13883 uyumlu sistemlerde, 300 metreye kadar uzaktan kontrol imkanı sağlayan radyo frekanslı uzaktan kumanda ile sistem kontrolü sağlanmaktadır. Su pompası, fan motoru, püskürtme açısı, sağ-sol dönüş sisteminin otomatik ve manuel çalıştırma tercihlerinin yanı sıra maksimum teleskopik bom yükseklik ayarı da bu kumanda üzerinden yapılabilmektedir.



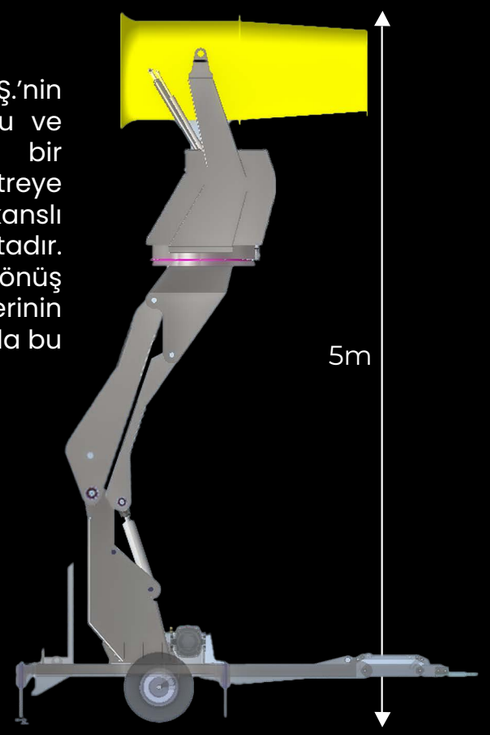



DİKEY HAREKET AÇISI

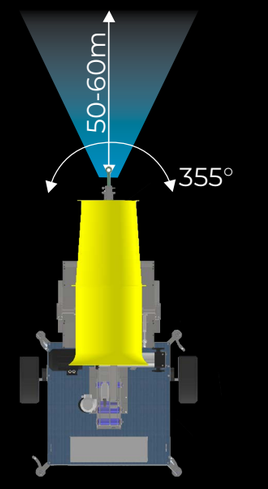

TEKNİK ÖZELLİKLER	DSC-B 75
Güç Beslemesi	400 VAC 50 Hz
Aksiyel Fan Motoru Gücü	7,5 kW VFD Hız Kontröllü
Su Pompası Motor Gücü	4 -7,5 kW VFD Hız Kontröllü
Su Pompası Genel Özelliği	Dikey Kademeli Paslanmaz Çelik (SS304) Mekanik Salmastralı Minimum Besleme Basıncı: 1 bar
Püskürtme Mesafesi	35-45 m (Normal Hava Koşullarında)
Yatay Hareket Açısı	0-355° VFD Hız Kontröllü
Dikey Hareket Açısı	-10°/+45°
Maksimum Yükseklik Ayarı	5m
Çok Fonksiyonlu Kumanda Sistemi	Kablolu / RF 300m
Enerji Koruma Aralığı	IP55

TEKNİK ÖZELLİKLER	DSC-B 220
Güç Beslemesi	400 VAC 50 Hz
Aksiyel Fan Motoru Gücü	22 kW VFD Hız Kontröllü
Su Pompası Motor Gücü	4 -7,5 kW VFD Hız Kontröllü
Su Pompası Genel Özelliği	Dikey Kademeli Paslanmaz Çelik (SS304) Mekanik Salmastralı Minimum Besleme Basıncı: 1 bar
Püskürtme Mesafesi	50-60 m (Normal Hava Koşullarında)
Yatay Hareket Açısı	0-355° VFD Hız Kontröllü
Dikey Hareket Açısı	-10°/+45°
Maksimum Yükseklik Ayarı	5m
Çok Fonksiyonlu Kumanda Sistemi	Kablolu / RF 300m
Enerji Koruma Aralığı	IP55

www.enveks.com






DSC MINOR

Enveks Toz Kontrol Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürettiği Taşınabilir toz bastırma sistemi, toz yoğunluğu yüksek olmayan uygulamalarda su ve elektriğin kolay sağlanabildiği alanlarda ideal bir çözümdür. Su pompası, fan motoru, püskürtme açısı, sağ-sol dönüş sisteminin manuel olarak yapılmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER	**DSC** MINOR
Güç Beslemesi	220 - 400 VAC 50 Hz
Aksiyel Fan Motoru Gücü	2,2 - 4 kW
Su Pompası Motor Gücü	1,1 - 3 kW
Su Pompası Genel Özelliği	Dikey Kademeli Paslanmaz Çelik (SS304) Mekanik Salmastralı Minimum Besleme Basıncı: 1 bar
Püskürtme Mesafesi	15 - 20 m (Normal Hava Koşullarında, Karşı Rüzgar olmadan)
Yatay Hareket Açısı	Manuel
Dikey Hareket Açısı	Manuel
Enerji Koruma Aralığı	IP55

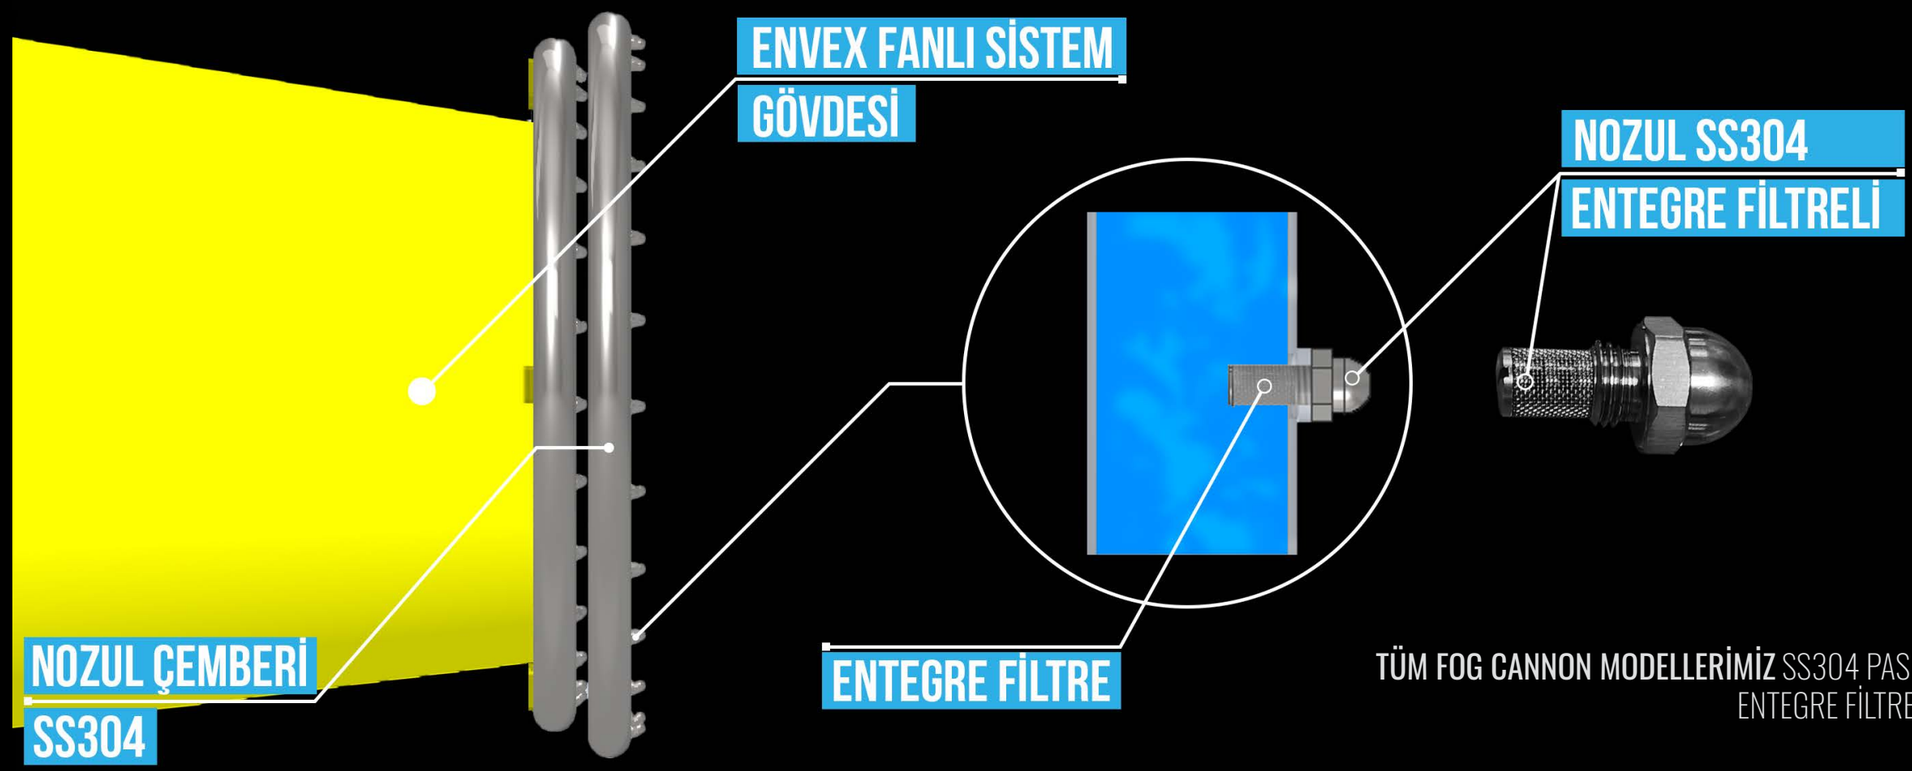

TÜM FOG CANNON MODELLERİMİZ SS304 PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ ENTEGRE FİLTRELİ NOZUL İLE DONATILMIŞTIR.










ARAÇ ÜSTÜ SU TANKLI JENERATÖRLÜ TOZ BASTIRMA SİSTEMLERİ

DSC-WTG


Enveks Toz Kontrol Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilen araç üstü su tanklı römörklu toz bastırma sistemi, çevre dostu bir yaklaşımla toz kontrolünde üstün performans sağlar.

Üzerindeki su tankı ve jeneratör sayesinde harici su ve enerji beslemesine gerek kalmadan, istenilen bölgelerde etkin bir şekilde çalıştırılabilir.

Bu özelliklerle donatılmış olan Enveks Toz Kontrol Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. su tanklı römörklu toz bastırma sistemi, Çevre iş güvenliği ve TS 13883 standartlarına uygun şekilde toz kontrolünü sağlar, iş verimliliğini artırır ve maliyetleri düşürür.



DİKEY HAREKET AÇISI

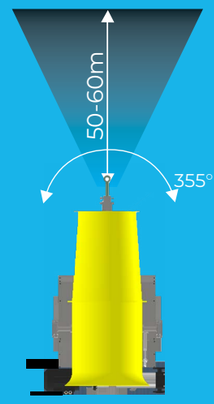



Araç üstü su tanklı jeneratörlü sistemlerde, 300 metreye kadar uzaktan kontrol imkanı sağlayan radyo frekanslı uzaktan kumanda ile sistem kontrolü sağlanmaktadır. Jeneratör, su pompası, fan motoru, püskürtme açısı, sağ-sol dönüş sisteminin otomatik ve manuel çalıştırma tercihleri bu kumanda üzerinden yapılabilmektedir.


RÖMORK ÜSTÜ SU TANKLI JENERATÖRLÜ TOZ BASTIRMA SİSTEMLERİ

DSC-WTG

Enveks Toz Kontrol Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilen araç üstü su tanklı römörklu toz bastırma sistemi, çevre dostu bir yaklaşımla toz kontrolünde üstün performans sağlar.


Üzerindeki su tankı ve jeneratör sayesinde harici su ve enerji beslemesine gerek kalmadan, istenilen bölgelerde etkin bir şekilde çalıştırılabilir.

Bu özelliklerle donatılmış olan Enveks Toz Kontrol Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. su tanklı römörklu toz bastırma sistemi, Çevre iş güvenliği ve TS 13883 standartlarına uygun şekilde toz kontrolünü sağlar, iş verimliliğini artırır ve maliyetleri düşürür.





DİKEY HAREKET AÇISI

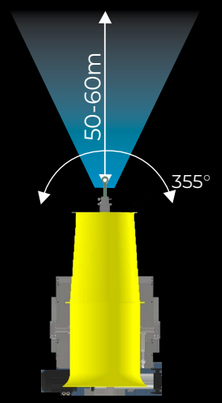

Araç üstü su tanklı jeneratörlü sistemlerde, 300 metreye kadar uzaktan kontrol imkanı sağlayan radyo frekanslı uzaktan kumanda ile sistem kontrolü sağlanmaktadır. Jeneratör, su pompası, fan motoru, püskürtme açısı, sağ-sol dönüş sisteminin otomatik ve manuel çalıştırma tercihleri bu kumanda üzerinden yapılabilmektedir.



www.enveks.com







ARAÇ MONTELİ



RÖMORK MONTELİ






SU TANKLI TOZ BASTIRMA SİSTEMLERİ DSC-WT


Enveks Toz Kontrol Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilen su tanklı römörklu toz bastırma sistemi, çevre dostu bir yaklaşımla toz kontrolünde üstün performans sağlar.

Üzerindeki su tankı sayesinde, sistem sadece elektrik beslemesiyle istenilen bölgelerde etkin bir şekilde çalıştırılabilir.

Bu özelliklerle donatılmış olan Enveks Toz Kontrol Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. su tanklı römörklu toz bastırma sistemi, Çevre iş güvenliği ve TS 13883 standartlarına uygun şekilde toz kontrolünü sağlar, iş verimliliğini artırır ve maliyetleri düşürür.



DİKEY HAREKET AÇISI

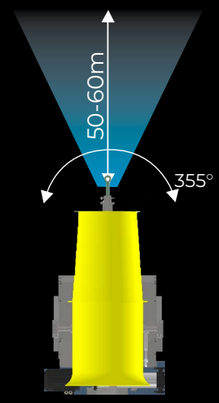




Römork üstü su tanklı sistemlerde, 300 metreye kadar uzaktan kontrol imkanı sağlayan radyo frekanslı uzaktan kumanda ile sistem kontrolü sağlanmaktadır.
Su pompası, fan motoru, püskürtme açısı, sağ-sol dönüş sisteminin otomatik ve manuel çalıştırma tercihleri bu kumanda üzerinden yapılabilmektedir.

SU TANKLI
TOZ BASTIRMA SİSTEMLERİ
DSC-WT


Enveks Toz Kontrol Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilen su tanklı toz bastırma sistemi, çevre dostu bir yaklaşımla toz kontrolünde üstün performans sağlar.

Üzerindeki su tankı sayesinde, sistem sadece elektrik beslemesiyle istenilen bölgelerde etkin bir şekilde çalıştırılabilir.

Bu özelliklerle donatılmış olan Enveks Toz Kontrol Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. su tanklı römörklu toz bastırma sistemi, Çevre iş güvenliği ve TS 13883 standartlarına uygun şekilde toz kontrolünü sağlar, iş verimliliğini artırır ve maliyetleri düşürür.



DİKEY HAREKET AÇISI

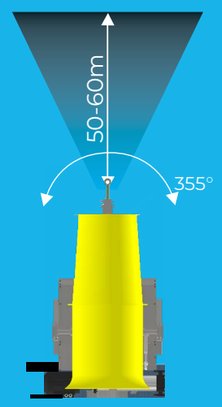



Bu sistemlerde, 300 metreye kadar uzaktan kontrol imkanı sağlayan radyo frekanslı uzaktan kumanda ile sistem kontrolü sağlanmaktadır. Su pompası, fan motoru, püskürtme açısı, sağ-sol dönüş sisteminin otomatik ve manuel çalıştırma tercihleri bu kumanda üzerinden yapılabilmektedir.












JENERATÖRLÜ TOZ BASTIRMA SİSTEMLERİ
DSC-G

Enveks Toz Kontrol Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilen jeneratörlü toz bastırma sistemi, çevre dostu bir yaklaşımla toz kontrolünde üstün performans sağlar.


Üzerindeki jeneratör sayesinde, sistem sadece su beslemesiyle istenilen bölgelerde etkin bir şekilde çalıştırılabilir.

Bu özelliklerle donatılmış olan Enveks Toz Kontrol Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. jeneratörlü toz bastırma sistemi, Çevre iş güvenliği ve TS 13883 standartlarına uygun şekilde toz kontrolünü sağlar, iş verimliliğini artırır ve maliyetleri düşürür.

UKAID VE UNDP (UNITED NATION DEVOLOPMENT PROGRAM) DEPREM MOLOZLARININ KALDIRILMASINDAN KAYNAKLANAN SAĞLIK RİSKLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN YÜKSEK TEKNOLOJİ TOZ BASTIRMA SİSTEMİNİ ADIYAMAN BELEDİYESİNE SAĞLADI



DİKEY HAREKET AÇISI

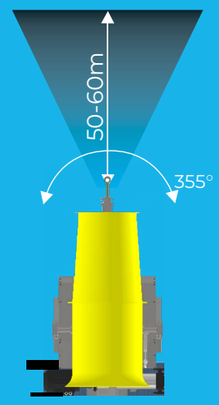



Bu sistemlerde, 300 metreye kadar uzaktan kontrol imkanı sağlayan radyo frekanslı uzaktan kumanda ile sistem kontrolü sağlanmaktadır. Su pompası, fan motoru, püskürtme açısı, sağ-sol dönüş sisteminin otomatik ve manuel çalıştırma tercihleri bu kumanda üzerinden yapılabilmektedir.

Türkiye Ofisi
Yenikent, Mustafa Kemal Mh, 26. Cad. No:11, 06946 Sincan / Ankara
E-mail: tr@enveks.com
Tel : 0 312 446 10 37 - 38
Faks : 0 312 446 10 35

ABD Ofisi
16520 Baker Parkway #230 City of Irvine, Country of Orange, State of California USA
E-mail: usa@enveks.com
Tel : +1 (949) 756 - 8494
Faks : +1 (949) 756 - 8495

Almanya Ofisi
Oststrasse 45 D-59065 Hamm Westfallen GERMANY
E-mail: de@enveks.com
Tel : +49 2381 48 28 224
Faks : +49 2381 48 28 223

İngiltere Ofisi
20 Winchester Street Basingstoke Hampshire - UK RG21 7DZ
E-mail: uk@enveks.com
Tel: +44 1223 969 844